

Antenne di banda UHF in lega di alluminio.


La disposizione a tre culle permette un'ottima risposta in frequenza e migliora la protezione sul rumore impulsivo.

Sistema autobloccante per l'apertura delle culle, morsetto a palo premontato per una installazione senza attrezzi.

Gli elementi in tubo pieno sono premontati su una culla a sezione quadra di 18x18mm.

Montaggio sia in orizzontale che in verticale,

Colore plastiche: grigio.

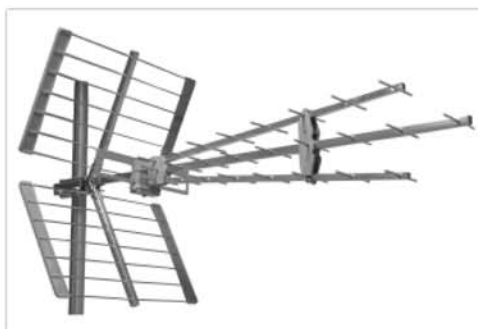

|  |         |
|--|---------|
| Elementi                                 | 35      |
| Canali                                   | E21÷E48 |
| Frequenza (MHz)                          | 470÷690 |
| Impedenza tipica ( $\Omega$ )            | 75      |
| Guadagno (dB)                            | 12,5÷18 |
| Rapporto F/R (dB)                        | 30      |
| Angoli apertura A/I (°)                  | 20 / 40 |
| Connettore                               | F       |
| Lunghezza (mm)                           | 1150    |
| Diametro max. del palo di fissaggio (mm) | 55      |
| Preso sul vento (Kg)                     | 10,6    |